




CONSTRUÇÃO CIVIL - ABRASIVOS

BOMBA DE CONCRETO 6000 E 1200 PSI

Para serviços de projeção de concreto nas mangueiras de trabalho que requerem alta abrasão.

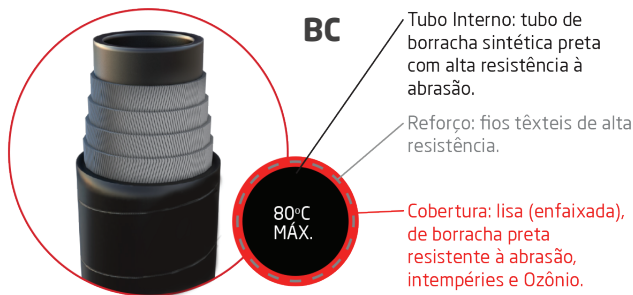

BC
Tubo Interno: tubo de borracha sintética preta com alta resistência à abrasão.
Reforço: fios têxteis de alta resistência.
Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha preta resistente à abrasão, intempéries e Ozônio.

APLICAÇÃO
Mangueira especialmente desenvolvida para serviços de transferência e bombeamento de concreto úmido em obras que necessitem de mangueiras com alta resistência à abrasão.

BCHC 1200

Para serviços de transferência de concreto em equipamentos de fundação ou hélice contínua.



BULFLEX 150

Para serviços de transferência de cimento seco, areia ou pós-secos.





MANGUEIRA DE ABSTENÇÃO

A mangueira é projetada para trabalhar na saída do caminhão da bomba, facilitando a manobra e condução da linha de concreto nas obras.




TERMINAIS

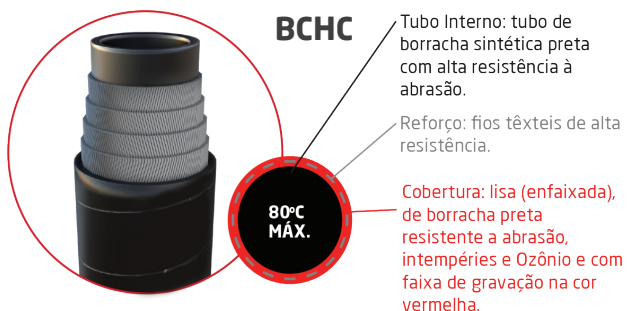

BCHC
Tubo Interno: tubo de borracha sintética preta com alta resistência à abrasão.
Reforço: fios têxteis de alta resistência.
Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha preta resistente a abrasão, intempéries e Ozônio e com faixa de gravação na cor vermelha.

APLICAÇÃO
Para serviços de transferência de concreto em obras acoplado aos equipamentos de hélice contínua em que necessitam de mangueiras com alta resistência à abrasão, isenta de torções e resistente a vincos e dobramentos ou que não se movimenta durante à operação.

TERMINAIS



PLC PONTA DE LANÇA

Para serviços de descarga de concreto úmido na ponta das lançadeiras.




BULKFLEX



Tubo Interno: tubo de borracha sintética preta resistente à abrasão e antiestática.
Reforço: fios têxteis de alta resistência
Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha preta resistente à abrasão, intempéries e Ozônio e com faixa de gravação na cor vermelha.

80°C
MÁX.

TERMINAIS



R TPRM TPF TPG TPEM

APLICAÇÃO

Indicada para transferência ou descarga de cimento em pó, areia e argamassa seca, ração animal e abrasivos em geral do caminhão para silos de armazenamento. Produto com alta resistência à abrasão, além de ser leve e de fácil manuseio.

CIMENTO



Tubo Interno: tubo de borracha sintética, com resistência à abrasão, com 4 anéis ondulados. Opção sem anéis ondulados (lisa).
Reforço: fios têxteis de alta resistência.

80°C
MÁX.

Cobertura: lisa (ondulada), de borracha preta resistente à abrasão, intempéries e Ozônio.

TERMINAIS



R

APLICAÇÃO

Indicada para descarga, pesagem, dosagem e ensacamento de cimento a granel. Geralmente utilizada na ponta de silos e dosadores de forma a auxiliar os carregamentos dos caminhões.

TERMINAIS



PONTEIRA VICTAULIC




PONTEIRA CALIFORNIA

SERVIÇOS

GRÁFICO DE ANÁLISE DE FALHAS

- Estudo dirigido para o correto produto e sua exata utilização.
- Foco nas causas e falhas.
- Redução de tempo gasto com manutenção e máquina parada.
- Maior disponibilidade de frota.
- Menor consumo de mangueiras hidráulicas.

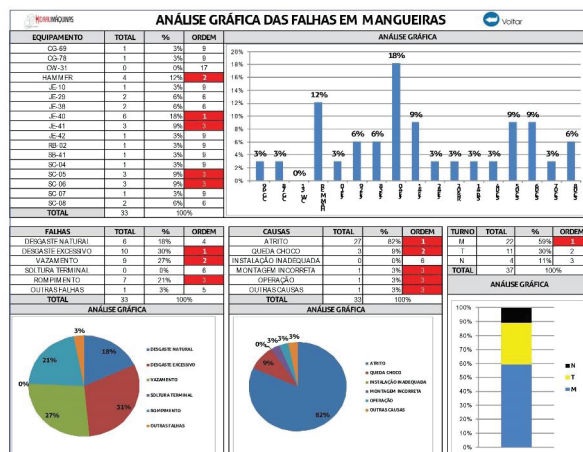

TREINAMENTO IN LOCO

- Prático e teórico.
- Técnicas de desmontagem de conjuntos montados.
- Aplicação correta do produto.
- Identificação e inspeção.
- Como utilizar, manter e cuidar dos equipamentos em comodato.